

# Instructivo de Instalación para Taza Loto

## Loto Bowl Installation Instructions

Antes de montar la taza en la pared terminada  
verifique si su instalación va a ser STANDARD o ADA  
**Standard:** Entre 340mm-400mm  
**ADA:** Entre 400mm-430mm

corona



**Garantía del Producto:**

Para hacer efectiva esta garantía se debe contactar a servicio técnico en la línea de Servicio al cliente.

\* Esta garantía aplica si el producto ha sido instalado bajo las instrucciones recomendadas. Cubre cualquier defecto relacionado con la calidad del producto y su capacidad de funcionamiento, así como de los acabados de los productos cerámicos.

\* La garantía solo aplica para productos Grado "A".





\* El mantenimiento y limpieza debe haberse hecho evitando elementos abrasivos o químicos fuertes (ácidos o bases).

\* Se ofrece una garantía de por vida en productos cerámicos, garantía de 5 años en asientos y accesorios complementarios que vayan incluidos.

\* La reclamación de la garantía debe de hacerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al hecho que genera la reclamación.

Contacto para Servicio al Cliente:  
Customer Service:

**Línea de atención**  
Bogotá: **404 88 84**  
Colombia:  
**01 8000 51 20 30**  
Otros países:  
**+57 (1) 404 88 84**  
corona.co

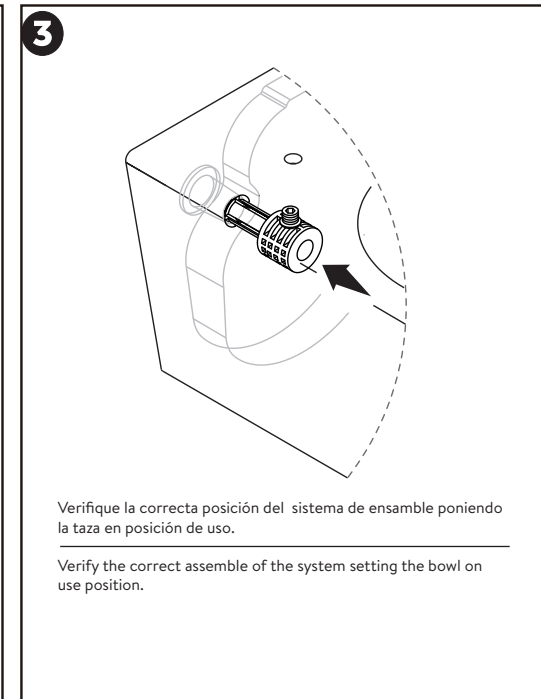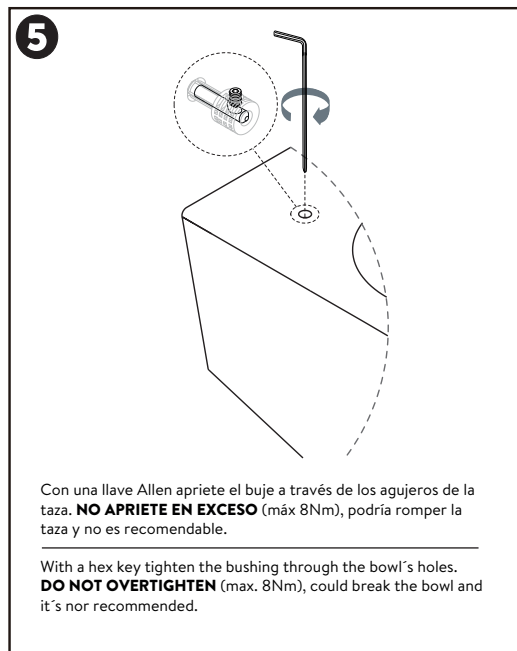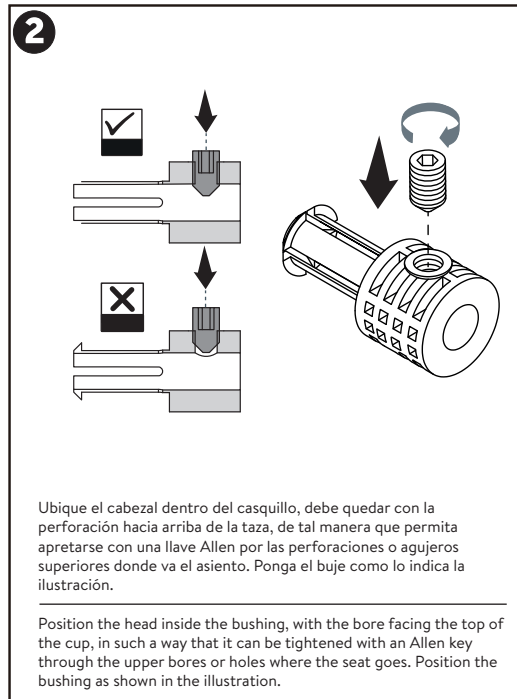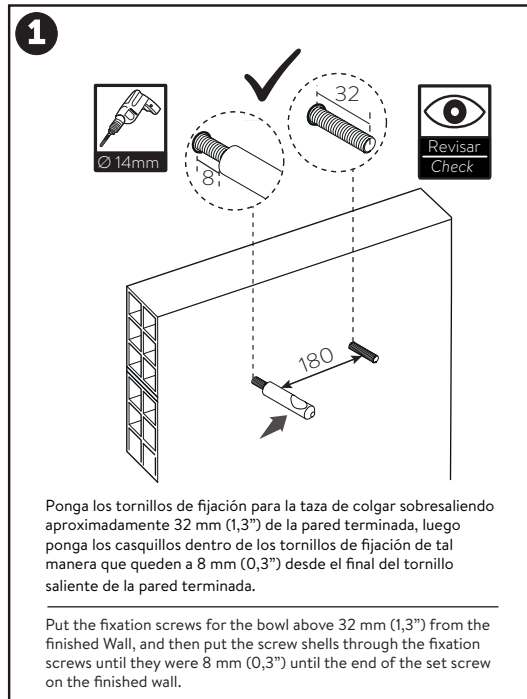

## Instructivo de Instalación para Asiento Loto Loto Seat Installation Instructions

corona

**7**

Revise y asegure que los tornillos de la bisagra sean los indicados. inserte las tuercas de expansión de goma en los dos orificios del sanitario.

Review and assure the hinge screws are the indicated. insert rubber expansion nuts into bowl screw holes.

**8**

Inserte los tornillos en los orificios de la bisagra y enrósquelos en las tuercas de expansión. Utilice el destornillador para apretar los tornillos, **aún NO los ajuste hasta el tope.**

Insert the screws into hinge holes and then screw them. Using screwdriver to tighten the screws, **do not adjust them until it stop.**

**9**


Alinee correctamente el asiento sanitario para que se ajuste adecuadamente a la taza. Apriete hasta el tope los tornillos de la bisagra **NO APRIETE EN EXCESO, PODRÍA OCASIONAR DAÑOS EN LOS HERRAJES** e instale las cubiertas de las bisagras.

Properly align the toilet seat to fit the bowl properly. Tighten the hinge screws until stop. **DO NOT OVERTIGHTEN IT MAY DAMAGE THE FITTINGS** and install the hinge caps making pressure above them.

**10**

Inserte el asiento en las bisagras empujándolo firmemente hacia abajo.

Attach the toilet seat into hinges and push down firmly.



## Instructivo de Instalación para Taza Loto Loto Bowl Installation Instructions

Gracias por seleccionar nuestros productos, han sido reconocidos por años como productos de alta calidad. Para evitar problemas en el proceso de instalación, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar. También revise las herramientas y la lista de materiales recomendados; desempaque y revise cuidadosamente su nuevo sanitario.

Thank for selecting our products, they have been the benchmarks of fine quality for years. To help insure that the installation process will proceed smoothly, please read these instructions carefully before you begin. Also, review the recommended tools and materials list; carefully unpack and check your plumbing fixture.

### Recomendaciones para Mantenimiento y Limpieza:

Para limpiar correctamente su TAZA se recomienda:

- Usar agua con una solución jabonosa, pasando un paño húmedo por las áreas donde se encuentre sucia la taza.
- Limpie con un limpiador de pH neutro usando un paño húmedo y limpiando de manera uniforme el anillo y partes de la taza.
- Al terminar la limpieza de la taza pase un paño seco de manera uniforme por la taza y quite el exceso de agua.

- Usar limpiadores que contengan cloro pueden causar daños a la taza y no es recomendable.

Deben ser SIN CLORO, SIN BLANQUEADOR, CON UN pH Neutro (0-15% Tensoactivos aniónico e ionico). NO se recomiendan aditivos que contengan encimas, perfumes, aceites, tintes, inhibidores de olor.

Antes de instalar la taza en la pared terminada verifique si su instalación va a ser **STANDARD** o **ADA**  
**Standard:** Entre 340mm-400mm  
**ADA:** Entre 400mm-430mm

### Planos de producto

