

BILBAO

Sanitario alargado de una pieza
Descarga doble de botón superior

Tecnología **MaxiClean**
Limpieza fácil y duradera

- Consumo de agua promedio 4.8 Lpf. - 1.28 gpf (6.0 Lpf - 1.6 gpf descarga completa / 4.2 Lpf - 1.11 gpf descarga parcial)
- Capacidad de evacuación de sólidos de 500 gr.
- Altura de taza A.D.A apta para personas con movilidad reducida.
- Asiento de cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.



REF: 121721001

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Vítreo
Dimensiones Generales (L x W x H)	706 x 395 x 757 mm 27 7/8 x 15 1/2 x 29 7/8 pulg
Presión de agua	20 - 80 PSI
Sistema de descarga	Por gravedad (Rimless)
Espejo de agua	125 x 100 mm - 4 15/16 x 3 15/16 pulg
Altura de sello	51 mm - 2 pulg
Paso de sifón	38 mm (1 1/2 pulg)
Peso Neto	49 kg (108 lb) aprox.

PRODUCTO EMPACADO

Dimensiones Generales (L x W x H)	720 x 410 x 790 mm aprox. 28 3/8 x 16 1/8 x 31 1/8 pulg aprox.
Peso Bruto	50.5 kg (111.3 lb) aprox.
Volumen	0.23 m ³ (8.24 ft ³)

COMPONENTES INCLUIDOS

Referencia	Descripción	Peso aproximado
12172	SANITARIO OP BILBAO	49 kg (108 lb)
B7-28	VÁLVULA LLENADO HTD	0.29 kg (0.63 lb)
AK019	VÁLVULA DESCARGA HTD 2"	0.42 kg (0.92 lb)
-	BOTÓN PUSH	0.10 kg (0.22 lb)
609711001	ASIENTO BILBAO CS BLCO	1.8 kg (3.9 lb)

INSTALACIÓN

- Para instalación tradicional de 305 mm. - 12 pulg. de la pared terminada.
- La ubicación de la válvula reguladora debe ser a 203 mm. (8 pulg.) del piso terminado hacia arriba y a 228 mm. (9 pulg.) del centro del desagüe hacia el lado izquierdo.

COLORES

100 Blanco



corona

BILBAO

Sanitario alargado de una pieza

Producto	Línea Base EDGE	Línea Base LEED V.4	Consumo de agua en el pdto.	Reducción vs. Línea Base EDGE*	Reducción vs. Línea Base LEED V.4**
	gpf / Lpf	gpf / Lpf	gpf / Lpf		
Sanitario Bilbao AL	1.6 / 6.0	1.6 / 6.0	1.28 / 4.8	20%	20%


* En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el 20% mínimo para lograr la certificación.

** Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un **ahorro del 25%** de agua, el prerrequisito es 20%.



Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en: **LEED, CASA COLOMBIA y EDGE.**

PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

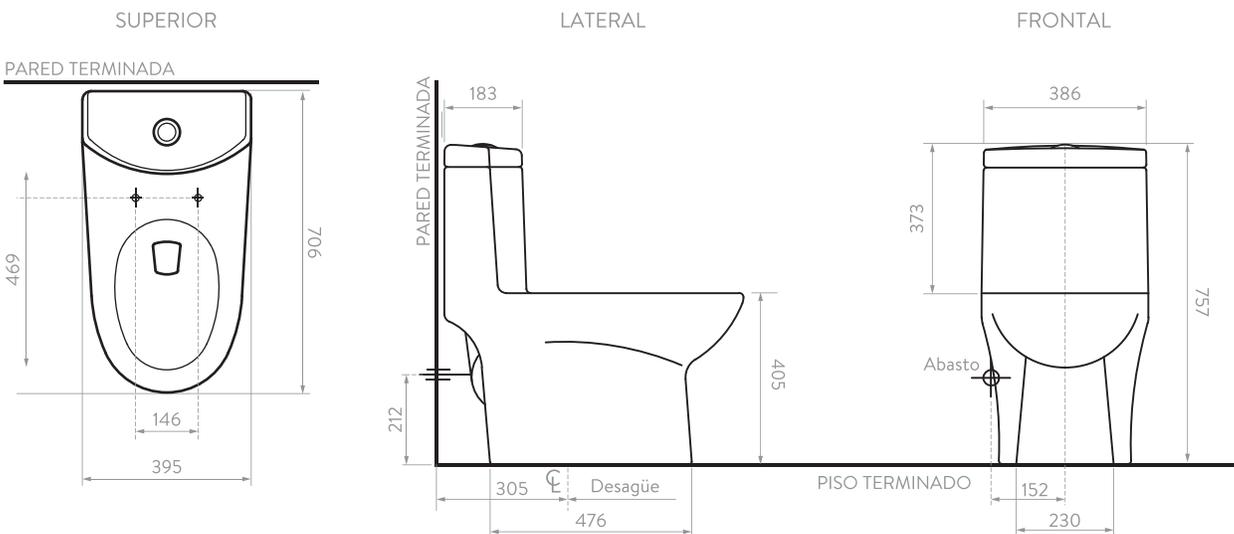

Unidades:

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEAS DE ATENCIÓN PANAMERICANAS

COLOMBIA: 01 8000 5120 30 / Bogotá 404 88 84

CENTRO AMÉRICA: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521

El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391

Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 / Panamá (507) 8000-202

MÉXICO: Directo 81 8125 2000 / LADA sin costo 800 705 1020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

corona