

LAVAMANOS 4 PULGADAS

BALTA

REF. SUBCJ: 411170001 / CJ: 411140001

El lavamanos 4p Blata palanca ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Permite regular la temperatura del agua por medio de dos manijas independientes. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Lavamanos con ahorro de agua.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Mayor ángulo de salida, permite mayor alcance y más comodidad en el momento del uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Productos para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi.
- Presión máxima recomendada: 125 psi.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: plástico.
- Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L):
137 x 225 x 149 mm. / 5,4 x 8,9 x 5,9 pulg.
- Peso neto aproximado: 460gr. / 1,01Lb.
- Peso bruto aproximado: 520gr. / 1,15Lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperaturas máxima de trabajo: 71 °C / 159,8 °F.
- Temperaturas mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 8,3 L/min.

PLANOS TÉCNICOS

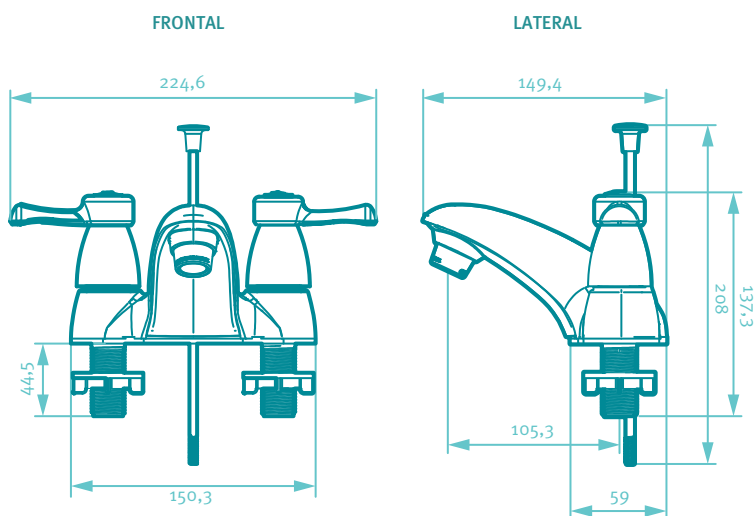

Los componentes en la línea intermitente, no son incluidos en el producto
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



AHORRO
DE AGUA



GARANTÍA
GRIVAL



GARANTÍA
CROMADO


Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

grival.com

GRIVAL

DIAGRAMA DE CAUDAL

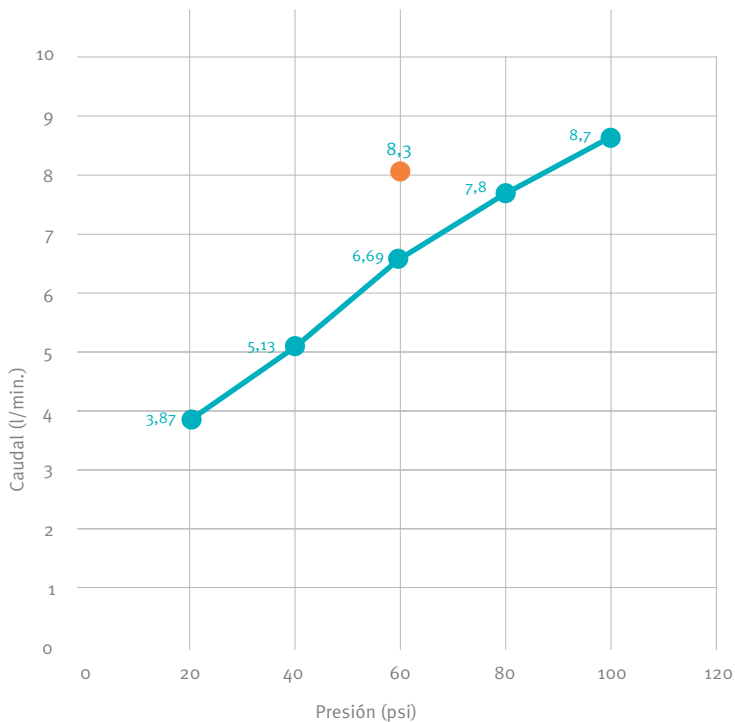

* Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la presión.

REQUISITO DE NORMA:
NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
80	9,5	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	3,87
40	5,13
60	6,69
80	7,8
100	8,7

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REPUESTOS:

- Unidad cierre 90 ast plast
Ref. 019090001
- Empaque Selle unidad monoc
Ref. 010370001

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

- Cj gf lvm 4p plnca Balta (incluye desagüe, sifon, y varilla accionadora)
Ref. 411140001
- Pqte subcj gf lvm 4p plnca Balta x3 ua
Ref. 411173331
- Subcj gf lvm 4p plnca Balta (incluye varilla accionadora)
ref. 411170001