

DUCHA SENCILLA BALTA

REF. 414140001

La ducha sencilla BALTA, ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Ideal para instalaciones donde no se necesita mezclar agua fría y caliente. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Sistema antitaponamiento para fácil limpieza.
- Brazo con mayor longitud que permite mayor alcance dando confort en el uso.
- Acabado superior mayor espesor en el cromado que lo hace mas brillante.
- Regadera direccionable que permite mayor alcance y mas comodidad dando confort en el uso.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Productos para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi.
- Presión máxima recomendada: 125 psi.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: metal y plástico.
- Ciclo de vida de la unidad de cierre: 250.000 ciclos.
- Vida útil de la junta de bola (regadera): 10.000 ciclos.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L):
73 x 325 x 155 mm. 2 7/8 x 12 4/5 x 6 1/9 pulg.
- Peso neto aproximado: 525 gr. 1,16 lb.
- Peso bruto aproximado: 675 gr. 1,49 lb.
- Acometidas: 1/2-14 NPT.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperaturas máxima de trabajo: 71 °C / 159,8 °F.
- Temperaturas mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Capacidad de flujo estimada real a 80 Psi: 9,5 L/min.
- Vida útil de la junta de bola (Regadera): 10.000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS

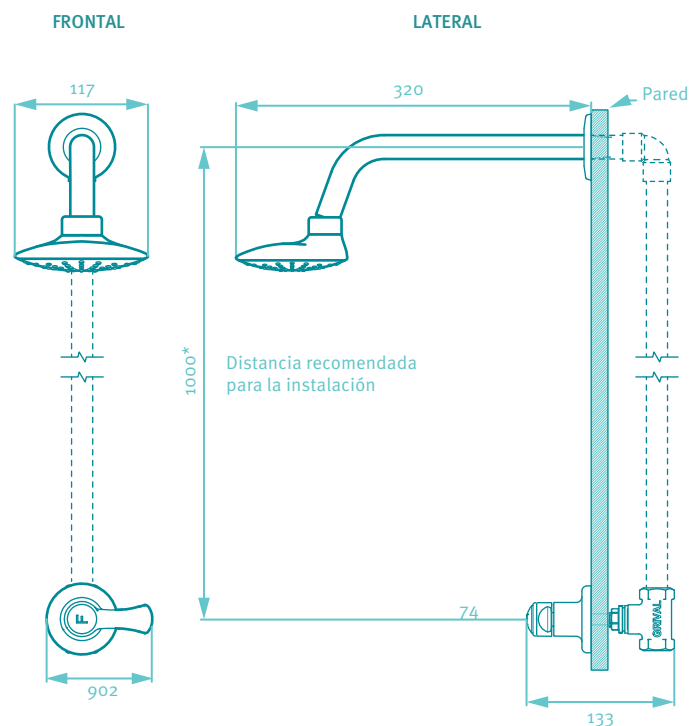

Los componentes en la línea intermitente, no son incluidos en el producto. Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



AHORRO
DE AGUA



30
AÑOS
GARANTÍA
GRIVAL



5
AÑOS
GARANTÍA
CROMADO


Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

grival.com

GRIVAL

DIAGRAMA DE CAUDAL

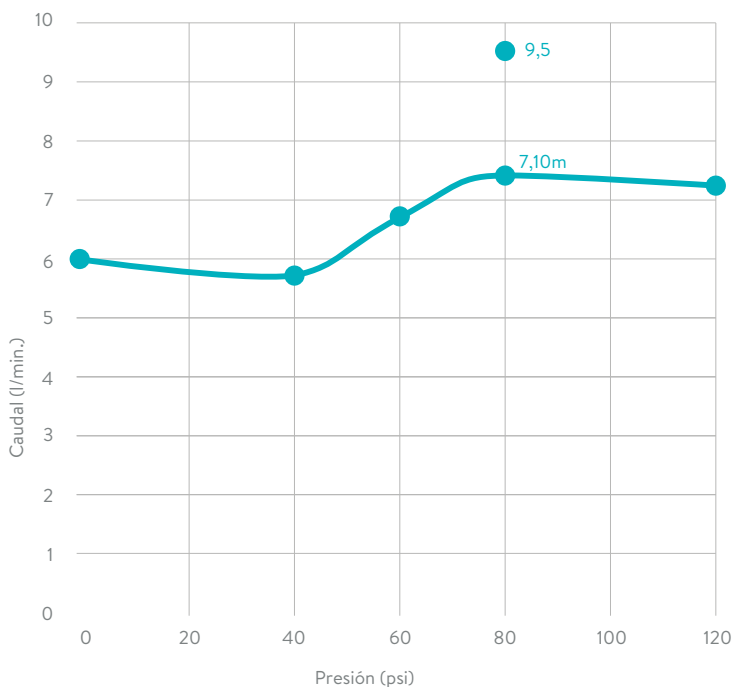

REQUISITO DE NORMA:
NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Min
80	9,5	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	5,90
40	5,90
60	6,70
80	7,10
100	7,30

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA
LAVAPLATOS 8 PULGADAS PISCIS

* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REPUESTOS:

- Regadera Cosmos Red
Ref. CS4005551
- Escudo Plano Tubo Regadera
Ref. O11380001
- Portaescudo Ducha Universal
Ref: O13520001
- Escudo Pared Ducha Universal
Ref: O13530001
- Cartucho Ceramico Derecho Largo
Ref: O14700001

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

- Ducha Sencilla Palanca Balta
Ref. 414140001