

LAVAMANOS SENCILLO

# DALIA

REF(S). SUBCJ: 431135551 / CJ: 431150001

El LAVAMANOS SENCILLO DALIA ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Ideal para instalaciones donde no se necesita mezclar agua fría y caliente. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Lavamanos con ahorro de agua.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Mayor ángulo de salida, permite mayor alcance y más comodidad en el momento del uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



## RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

## PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi.
- Presión máxima recomendada: 125 psi.


## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Plástico.
- Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L):  
129 x 44 x 118 mm., 5,1 x 1,7 x 4,6 pulg.
- Peso neto 129 gr. / 0,28 lb.
- Peso bruto 136 gr. / 0,30 lb.

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura máxima de trabajo: 71 °C / 159,8 °F.
- Temperatura mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 8,3 L/min.

## PLANOS TÉCNICOS

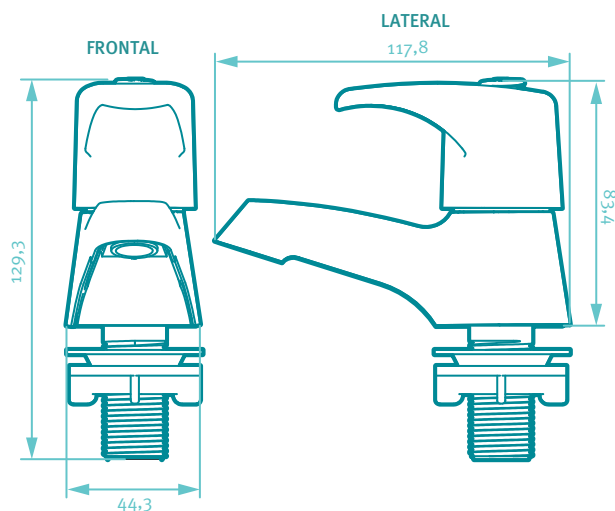

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Unidades: mm.

### Disponible en acabado:

Cromado



SERVICIO TÉCNICO  
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL  
COMPATIBLES



AHORRO  
DE AGUA



GARANTÍA  
GRIVAL



GARANTÍA  
CROMADO

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.


[grival.com](http://grival.com)

# GRIVAL

# DALIA

REF(S). SUBCJ: 431135551 / C.J: 431150001

## DIAGRAMA DE CAUDAL

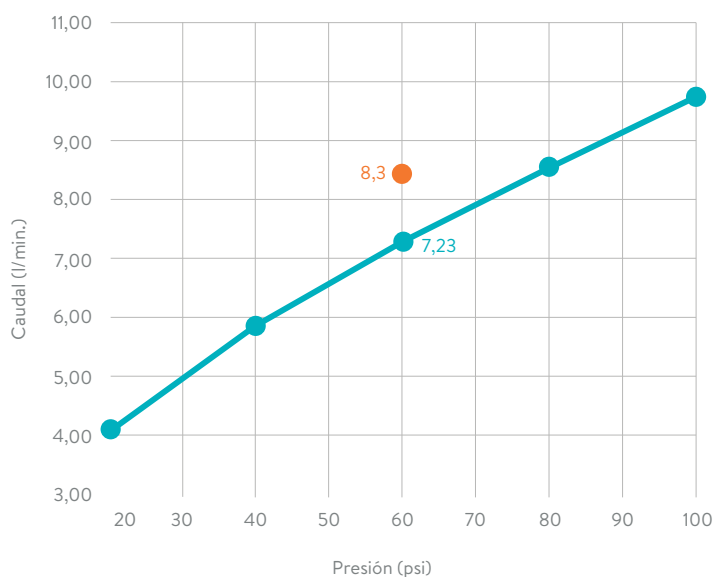

REQUISITO DE NORMA:  
NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	4,03
40	5,98
60	7,23
80	8,54
100	9,78

\* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA PRESIÓN.

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

## REPUESTOS

- Unidad cierre 90 ast plastica  
Ref. 019090001
- Empaque unidad selle plastica x 3  
Ref. 018693331

## REFERENCIAS DEL PRODUCTO

- 431135551 Subcj Grifería Lavamanos llave individual Dalia (No incluye desagüe y mangueras)
- 431150001 C.J Grifería Lavamanos llave individual Dalia (Incluye desagüe)
- 431123331 Paquete Grifería Lavamanos llave individual Dalia griflex x6 (Incluye mangueras)