LAVAMANOS 4 PULGADAS

DALIA PLUS

REF. CJ: 431190001 / SUBCJ: 431180001

El lavamanos 4 pulgadas Dalia ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Permite regular la temperatura del agua por medio de dos manijas independientes. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Lavamanos con ahorro de agua.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Mayor angulo de salida, permite mayor alcance y más comodidad en el momento del uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.

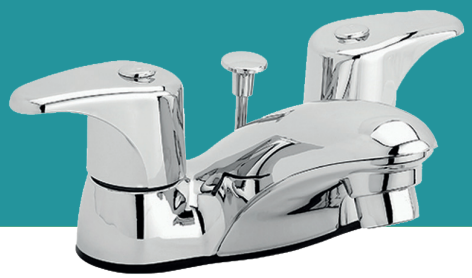

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Productos para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 20 psi.
· Presión máxima recomendada: 125 psi.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: metal y plástico.
· Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
· Dimensiónes generales de producto (H x W x L):
129 x 211 x 149 mm., 5,1 x 8,3 x 5,9 pulg.
· Peso neto aproximado: 1590gr. / 1,30 lb.
· Peso bruto aproximado: 610gr. / 1,34 lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Temperaturas máxima de trabajo: 71 ºC / 159,8 ºF.
· Temperaturas mínima de trabajo: 5 ºC / 41 ºF.
· Capacidad de flujo máximo a 60 psi: 8,3 L/min.

PLANOS TÉCNICOS

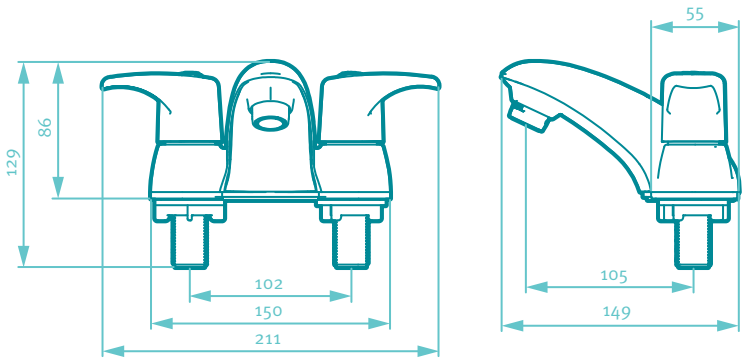

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado

SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30

CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES

AHORRO
DE AGUA

30 AÑOS
GARANTÍA
GRIVAL

5 AÑOS
GARANTÍA
CROMADO

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
grival.com

GRIVAL

DALIA PLUS

REF. CJ: 431190001 / SUBCJ: 431180001

DIAGRAMA DE CAUDAL

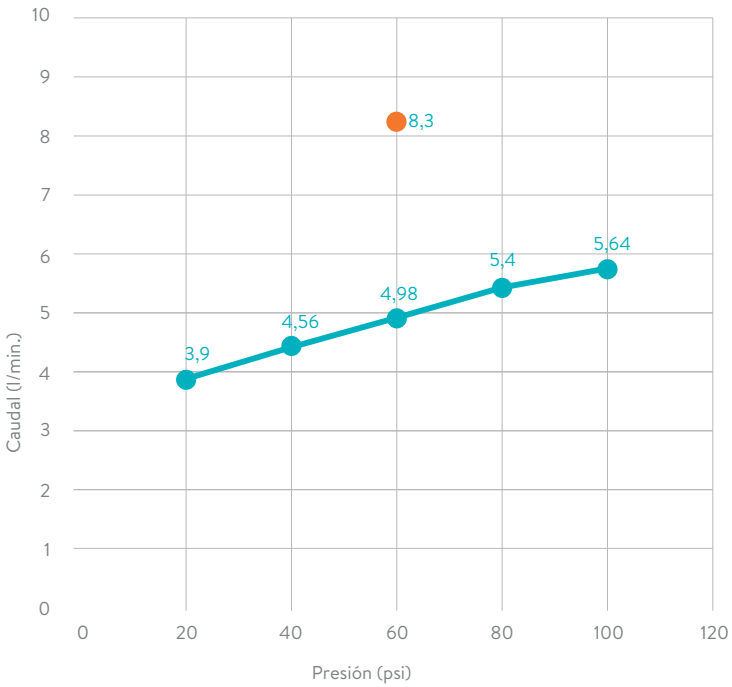

REQUISITO DE NORMA: NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	3,9
40	4,56
60	4,98
80	5,4
100	5,64

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

- SUBCJ GF LVM 4P DALIA PLUS (No incluye desagüe, sifon botella y varilla accionadora)
  Ref. 431180001
- CJ GF LVM 4P DALIA PLUS (Incluye desagüe, sifon botella y varilla accionadora)
  Ref. 431190001

* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN.

GRIVAL