GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA

ESPECIFICACIONES/ **GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA**

Referencia:	Acabado:	Trafico:
65ER6151E	**Mate**	**Comercial Moderado**

Descripción

Material: Gres Porcelánico Esmaltado Rectificado

- Peso Caja: 54,64 kg.
- Caja: 2,16 Mts2
- Color: Cobre
- Calidad: Primera
- Garantía: 5 años
- V-Rating 4: Variación Máxima entre las diferentes piezas de una caja, los colores pueden variar de pieza a pieza, creando un ambiente exclusivo, lujoso y natural.

Uso y restricciones:

Producto esmaltado para instalar en ambientes sometidos a la acción de agentes abrasivos (arena, gravilla, etc). y en zonas con acceso directo desde el exterior. Recomendada para bancos, restaurantes, hoteles, escuelas, oficinas, boutiques, hospitales, etc. Se excluyen las áreas inmediatas a los mesones de atención de los bancos y otras entidades similares, donde hay esfuerzos concentrados. De apariencia mate, da la posibilidad de instalarse en fachadas y exteriores.

GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA

ESPECIFICACIONES/**GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA**

Antes de la instalación es importante:

Verificar que el área a recubrir este seca, nivelada y que de ser necesario tenga declives para el drenaje del agua.

Barra y humedezca las superficies con el objetivo de eliminar residuos de polvo u otros elementos extraños. Humedezca una esponja con agua y limpie la cara oculta del revestimiento para retirar el polvillo excedente.

Verificar en el empaque del producto que el material tenga el mismo lote de producción, tono y tamaño (Calibre).

Realizar un tendido en seco (poner las piezas en el piso sin ningún tipo de pega) mezclando piezas de diferentes cajas.

Contar con una persona especializada para la instalación de revestimientos con los conocimientos y equipos especializados para ello.

Nota: Todo producto instalado se interpretara como instalado a conformidad. No se admitirán reclamaciones referentes al material ya instalado que presenten problemas de tonalidad, alabeo y tamaño que son de fácil verificación de acuerdo al procedimiento anterior.

GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA

ESPECIFICACIONES/**GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA**

Se debe utilizar un pegante especializado de alta capacidad de adherencia y que tenga contenido de resinas sintéticas y aditivos poliméricos, Se recomienda Pegacor: Máx. Blanco o gris.

Durante la Instalación:

Instale primero las paredes y luego los pisos iniciando por el lado contrario de la puerta de acceso.

En el caso de FORMATOS GRANDES se recomienda el uso del sistema TILE LEVEL que consiste en bridas y campanas que se colocan en las piezas con una distancia de entre 25 a 30 cm, ayudando a una mejor colocación y nivelación de las piezas. Al cabo de 24 horas pueden ser removidas con un ligero golpe con el mazo de goma o con la punta del zapato. Además las campanas pueden ser reutilizables.

Aplicar las siguientes especificaciones de juntas:
De dilatación y colocación 3mm; Perimetrales 8mm
No se recomienda instalar sobre juntas estructurales, mucho menos sin junta.

Las baldosas cuentan con un distintivo en la cara oculta, se deberá colocar en el mismo sentido siempre y cuando el producto no tenga un diseño que amerite una instalación especial.

GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA

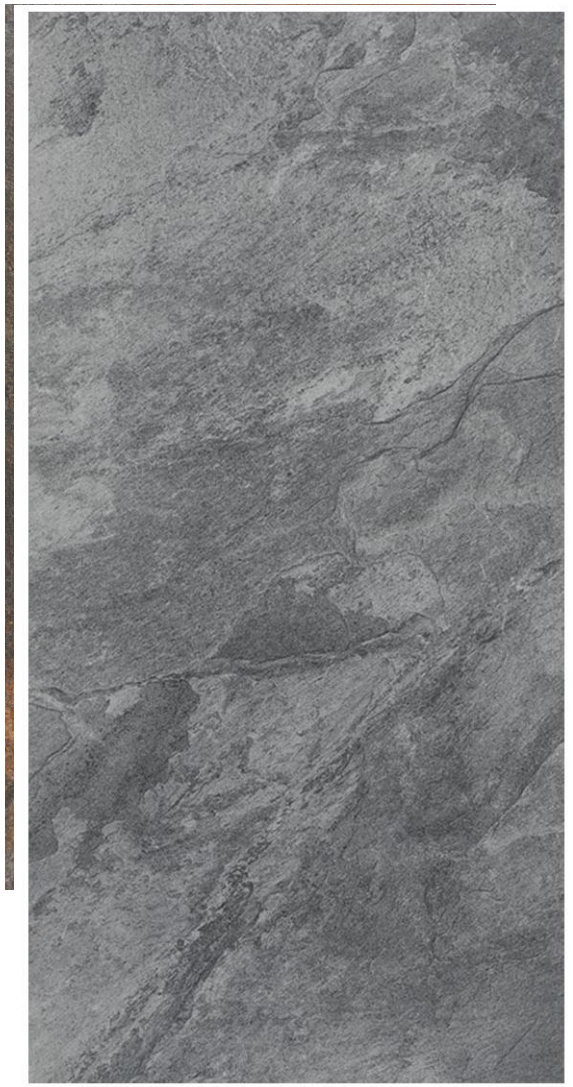

ESPECIFICACIONES/**GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA**

Durante la Instalación:

La instalación en patrón trabado se debe hacer de manera tal que la intersección de las piezas sea menor o igual al 10%

Elija la boquilla que más se aproxime al color del revestimiento y aplique según sus instrucciones.

A partir de diseños con V-Rating 2 se deberán tomar 3 o 4 cajas, luego recoger secuencialmente una pieza de cada caja y proseguir con la secuencia pegando una pieza de cada caja hasta finalizar todas las piezas.
Abrir nuevas cajas y proceda de la misma forma hasta finalizar la instalación.

Coloque pegante con una llana de goma y rellena la junta en un 90%, no lo haga a tope a fin de evitar desprendimientos del mismo.

Una vez colocado el pegante realice una limpieza primaria a los 5 minutos con la esponja y retire suavemente los excesos. Luego de 30 minutos realice una segunda limpieza.

En los productos pulidos, lapattos y estructurales se recomienda limpiar el pegante luego de 5 minutos de su aplicación.

GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA

ESPECIFICACIONES/**GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA**

Después de la Instalación:

Si aún no ha terminado el trabajo de obra es importante recubrir el material instalado con cartón corrugado.

Finalizando el proceso de limpieza y antes de dar uso a las áreas donde se ha instalado el revestimiento, se debe eliminar el aspecto opaco de cada baldosa, es decir, remover la capa protectora de grasa que trae cada pieza, se recomienda el Limpiador final de obra Corona. Se exceptúa utilizar este limpiador sobre revestimientos pulidos.

La limpieza cotidiana se debe hacer con agua limpia, limpiador liquido suave y trapero semihumedo o productos especializados como Fila Cleaner o Limpiador Universal marca Rubi.

Los porcelanicos nunca de deben limpiar con cera, tinner vinagre ni ácidos.

GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA

ESPECIFICACIONES/**GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA**

Después de la Instalación:

Se recomienda retirar las manchas inmediatamente se produzcan especialmente cuando son producidas por agentes negros como café, chocolate, tinte, gaseosa, vino, jugo de mora, mango y cualquier cítrico.

Los pisos porcelanicos brillantes pese a su gran resistencia, sufren el desgaste y pierden el color en lugares muy transitados, además que se pueden marcar con golpes muy fuertes,

Usar tapete atrapamugre en los accesos.

GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA

ESPECIFICACIONES/**GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA**

GARANTIA

- Años: 5 años.

CONDICIONES DE GARANTIA:

- La garantía cubre defectos de calidad de producto ocasionados por su proceso de producción.
- La garantía no cubre:

  HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O FABRICANTE, como hechos de la naturaleza o accidentes no relacionados con el producto como incendios e impactos de objetos sobre el producto.

  PROBLEMAS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN, tales como aquellos donde se hayan desatendido las recomendaciones de instalación, mala calidad del soporte, falta de solidez de la superficie, asentamientos propios de la construcción, deficiencias estructurales del piso, y omisión o incorrecta localización y tratamiento de las juntas de construcción, expansión o dilatación en el área instalada.

  USO ANORMAL DEL PRODUCTO, o empleo de manera diferente a la recomendada por el fabricante, incluyendo la colocación de los pisos en áreas diferentes a las clases de usos especificadas en el empaque.

  MANTENIMIENTO INADECUADO, como la limpieza del producto con elementos no recomendados, o cuya abrasividad o agresividad sea superior a la indicada por el fabricante.