

# POTENZA

Secador de manos Ref. 706650001  
Automático

Los Secadores de manos corona cuentan con tecnología para un secado de manos eficiente.

- Sensor automático que funciona al aproximarse.  
Rango de sensado de 12-3 cm.
- Apagado automático con sensor antivandálico y temporizador de 60 segundos.
- Tiempo promedio de secado de 40 segundos.




## INFORMACIÓN TÉCNICA

- Material Acero inoxidable
- Grado de impermeabilizado IPX1
- Dimensiones Generales (H x L x W) 225 x 265 x 174 mm.
- Dimensiones empaçado (H x L x W) 240 x 280 x 200 mm.
- Peso Neto aprox. 4,4 kg. - 9,7 lbs.
- Peso Bruto aprox. 4,8 kg. - 10,6 lbs.

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Voltaje AC 110 - 120 V
- Frecuencia 50 / 60 Hz.
- Potencia 1800 W
- Potencia del motor 550 W
- Velocidad del aire 90 m /seg.
- Distancia de detección 12 ± 3 cm.

## PLANOS TÉCNICOS

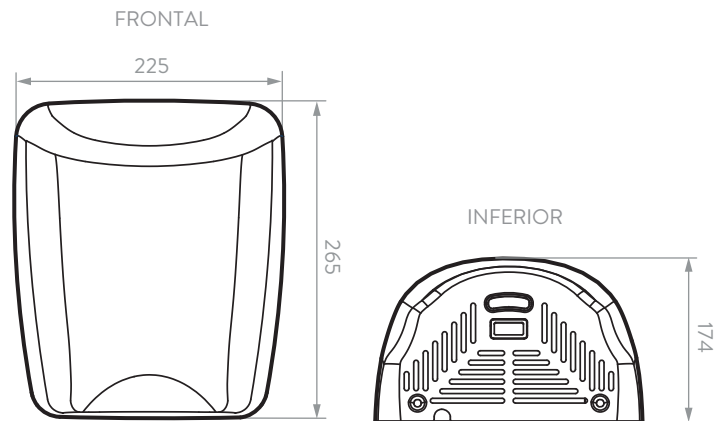

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Satinado

Repuestos:

- Resistencia
- Sensor
- Tarjeta circuito



SERVICIO  
POST VENTA



AÑOS DE  
GARANTÍA



AÑOS DE  
GARANTÍA  
(acabados)

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [corona.co](http://corona.co)

corona

# POTENZA

## Secador de manos

### CUIDADOS Y LIMPIEZA

Para prolongar y preservar las cualidades del acero es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. (ácido muriático, ácido sulfúrico, yodo, derivados del cloro, amoníaco, blanqueadores.)

Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos. En referencias satinadas limpie en el sentido del pulido del acero.

### INSTALACIÓN

- Incluye plantilla de instalación.
- Incluye sistema de fijación a pared (chazos y tornillos).
- Para instalación a **1,57 mt. - 5,15 ft.** desde el piso terminado. con herramientas convencionales (Llave Allen, taladro, broca, nivel y destornillador).

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.