GRIFERÍAS **CORONA** | **BAÑOS**

TUNEZ

Lavamanos monocontrol alto Ref. 795120001

El LVM MONOC TUNEZ ALTO ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Permite regular la temperatura del agua con una sola manija. Incorpora un sistema de aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Lavamanos con ahorro de agua.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.
- Material; Grifería metálica.

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)
· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Productos para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO
· Presión mínima recomendada: 20 psi.
· Presión máxima recomendada: 125 psi.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Material: metálico.
· Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
· Dimensiónes generales de producto (H x W x L):
271 x 48 x 157 mm., 10,7 x 1,9 x 6,2 pulg.
· Peso neto aproximado: 1780gr. / 3,92Lb.
· Peso bruto aproximado: 2000gr. / 4,41Lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
· Temperaturas máxima de trabajo: 71 °C / 159,8 °F.
· Temperaturas mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
· Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 6,76 L/min.

PLANOS TÉCNICOS

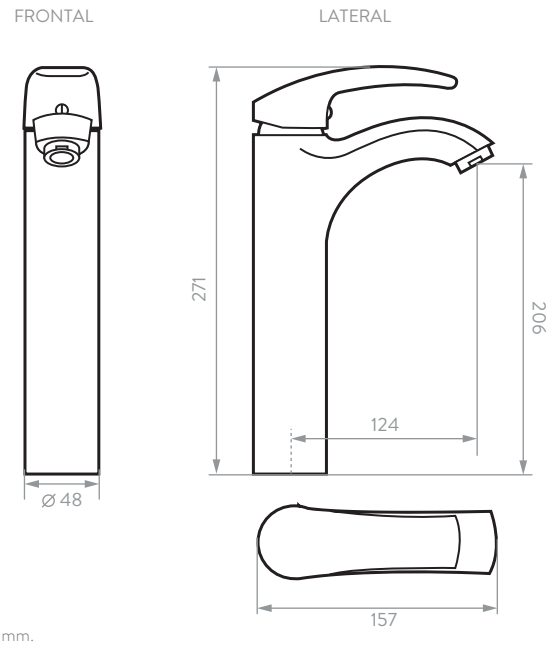

Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

SERVICIO TÉCNICO
REPUESTOS ORIGINALES
30 AÑOS DE GARANTÍA
CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC No.1644

Disponible en acabado:
Cromado

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.
AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS.
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA.

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

TUNEZ
Lavamanos monocontrol alto

DIAGRAMA DE CAUDAL

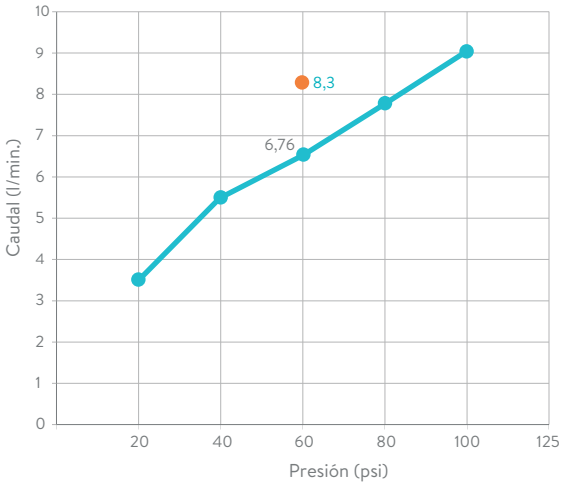

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
REQUISITO DE NORMA: NTC 1644	60	8,3	Máximo

	PRESIÓN (psi)	PROM. MUESTRA (Regadera)
REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	20	3,64
	40	5,36
	60	6,76
	80	7,94
	100	9,09

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos

· Información del producto:
https://www.corona.co/producto/tunez-grival-alto/795120001

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. www.corona.com.co/web/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2012/
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona