

FILTROS DE AGUA

CARTUCHO PP PARA FLILTRO 1 ETAPA

REF. 797465551

- Retiene sedimentos no mayores a 5 micra.
- Mejora el sabor del agua.
- Ideal para preparación de alimentos.
- Solo se utiliza con agua de acueducto.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: polipropileno.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L): 257 x 61 x 61 mm. / 10,1 x 2,4 x 2,4 pulg.
- Peso neto aproximado: 110gr. / 0,24Lb.
- Peso bruto aproximado: 120gr. / 0,26Lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperaturas mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Temperaturas máxima de trabajo: 38 °C / 100,4 °F.
- Tiempo recomendado de uso: 2 a 3 meses.


PRESIÓN DEL SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 14 Psi.
- Presión máxima recomendada: 58 Psi.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto.

PLANOS TÉCNICOS

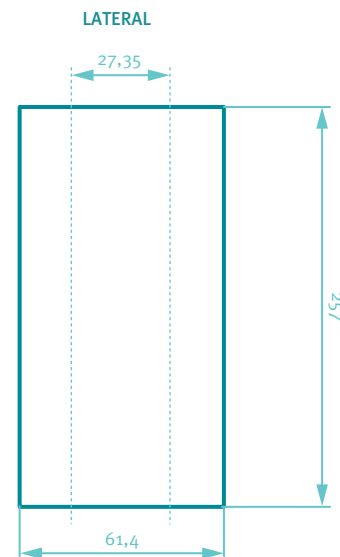

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Blanco



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



REPUESTOS
ORIGINALES GRIVAL



3
Meses
GARANTÍA
GRIVAL

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
grival.com

GRIVAL