

VÁLVULA DE LLENADO UNIVERSAL PLUS

REF. 022850001

- Fácil graduación en altura a nivel del agua.
- Filtro que protege el mecanismo interno de impurezas en el agua.
- Sistema anti sifón.
- Llenado silencioso.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: plástico.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L):
309 x 107 x 43 mm. / 312,2 x 4,2 x 1,7 pulg.
- Peso neto aproximado: 280gr. / 0,62Lb.
- Peso bruto aproximado: 320gr. / 0,71Lb.

PRESIÓN DEL SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 10 Psi.
- Presión máxima recomendada: 150 Psi.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperaturas mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Temperaturas máxima de trabajo: 48 °C / 118,4 °F.
- Vida útil: 75.000 ciclos.
- Capacidad de refill: > 20%.


CUIDADOS Y LIMPIEZA

No utilice limpiadores colocados en el tanque del servicio sanitario que contengan blanqueador o cloro. El uso de estos productos:

1. Causará daños a los componentes del tanque; puede causar desbordamientos y daños a la propiedad.
2. Anulará la garantía.



PLANOS TÉCNICOS

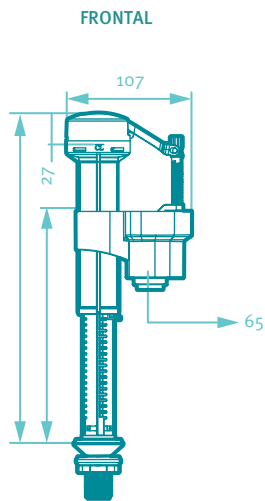

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



GARANTÍA
5 AÑOS
GRIVAL

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
grival.com

GRIVAL

PLOMERÍA GRIVAL / GRIFERÍA TANQUE VÁLVULA DE DESCARGA NUKI ADVANCE 26 cm

REF. AUTO SERV.: 806200001 / REF. SODIMAC: 806205551

- Compatibles con sanitarios: Acuacer, Acuacer Plus, Acuaplust II, Acuario, Aquajet, Avanti Plus Rd, Avanti Plus Al, Distinción, Kiddy, Manantial, Sensación Al, Sensación Rd, Sensación Plus, Stilo y Trevi.
- Bajo consumo por descarga.
- Flapper integral en PVC.
- Tubo reboce de 17 cm.



REFERENCIAS DEL PRODUCTO

806205551 Válvula descarga Nuki adv. 26cm m6 cp4

806203331 Válvula descarga Nuki adv. 26cm x6

806200001 Válvula descarga Nuki adv. 26cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Polímero de alta ingeniería
Material específico	Poliestireno - PVC
Peso neto	270 g - 0,60 lb
Peso bruto	300 g - 0,66 lb
Dimensiones generales del producto (H x W x L)	226 x 86 x 111 mm 8,9 x 3,4 x 4,4 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura mínima de trabajo	5°C - 41°F
Temperatura máxima de trabajo	48°C - 118,4°F
Capacidad por descarga	4.8 a 6.0 L/descarga
Vida útil	75.000 ciclos

CUIDADOS Y LIMPIEZA

No utilice limpiadores colocados en el tanque del servicio sanitario que contengan blanqueador o cloro. El uso de estos productos:

1. Causará daños a los componentes del tanque; puede causar desbordamientos y daños a la propiedad.
2. Anulará la garantía.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE




Colombia	018000512030	Ecuador	1800001065
Bogotá	4048884	Perú	080055161
Panamá	507-8000202	México	018007051020
Guatemala	18006240109	Honduras	504-22211203
Costa Rica	506-40014966	(Tegucigalpa)	
Nicaragua	18002202304	Honduras	504-25580529
Salvador	503-8006141	(San Pedro Sula)	

Correo de atención en centro América: contacto_ca@corona.com.co

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

grival.com

PLANOS TÉCNICOS

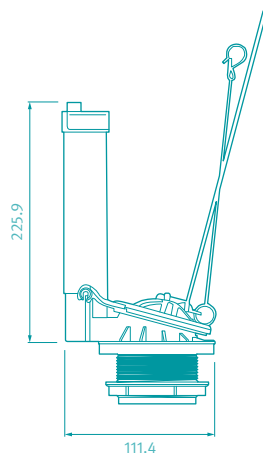

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm

Disponible en acabado:

Blanco

Información del producto:

<https://www.grival.com/soluciones-para-agua/nuki-advance-26cm>



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



GARANTÍA
GRIVAL



REPUESTOS
ORIGINALES

GRIVAL