

SIFONES FLEXIBLES

REF: 935470001

Para la fabricación de este producto se utilizan materiales, equipos y tecnologías de última generación, que permiten ofrecer un artículo con los más altos estándares de calidad.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.

Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador.

Recubrimientos no tóxicos.

Condición de servicio recomendada, uso doméstico

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Flujo mínimo de descarga mínimo 27 L/min.


Resistencia al torque de roscas plásticas, mínimo 2 o N-m (15 Lb-pie).

Presión de trabajo manométrica máxima del agua 34 k Pa (5 psi).

TEMPERATURA DE USO

De 4º C a 66º C (40º F y 150º F).

PLANOS TÉCNICOS

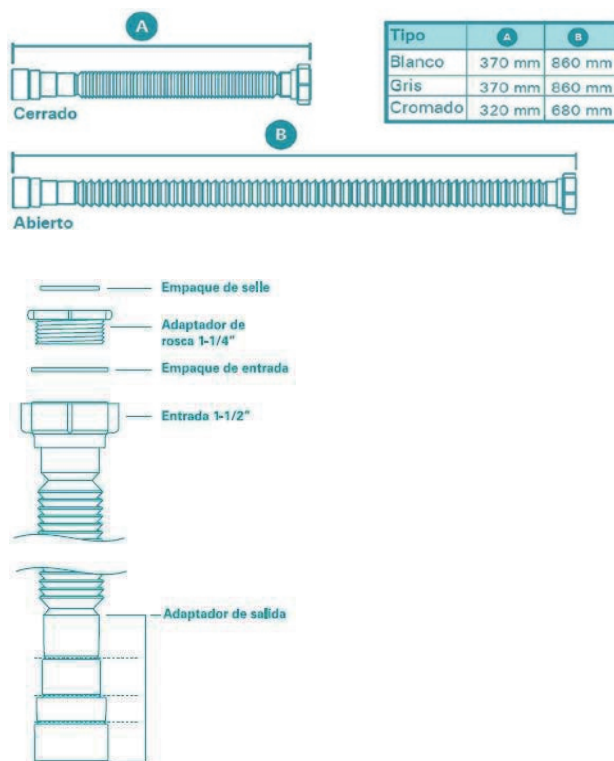

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

SÍMBOLOS DE RESPALDO GRIVAL



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



REPUESTOS
ORIGINALES GRIVAL



GARANTÍA
GRIVAL

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES EXIGIDOS POR LA NORMA NTCNTC 5302

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

GRIVAL