


Grifería Tanque

VALVULA HIDROSTÁTICA TANQU

REF: 967080001

Válvula Hidrostática para instalación en tanques de agua de diferente capacidad de almacenamiento, permite un llenado de agua estable y rápido garantizando el llenado del tanque al mismo nivel en diferentes presiones.

- Llenado rápido: caudal 28 litros/min a una presión de 20 psi.
- 100% libre de plomo; ideal para tanques de consumo de agua potable.

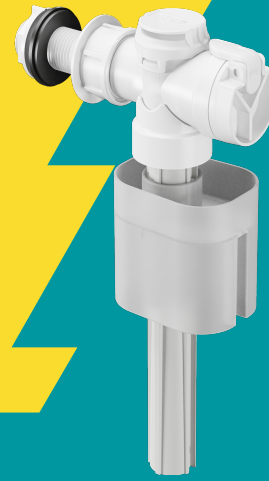

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: ABS - Polímero de alta resistencia.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L): 30X26X12.5
- Peso neto aproximado: 0,19 Kg
- Peso bruto aproximado: 0,22 Kg

PRESIÓN DEL SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 10 psi
- Presión máxima recomendada: 125 psi.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura máxima de trabajo: 71°C / 159,8 °F
- Temperatura mínima de trabajo: 3°C / 38°F

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
Recubrimientos no tóxico. Condición de servicio recomendada, uso doméstico. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes, limpiadores que contengan blanqueador o cloro para la limpieza del producto.

PRODUCTO
COMPATIBLE

corona



GARANTÍA
GRIVAL



AHORRO
DE AGUA





FÁCIL
INSTALACIÓN



NO CONTAMINA
EL AGUA

PLANOS TÉCNICOS

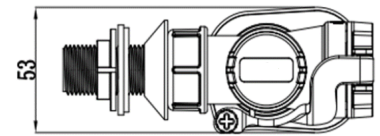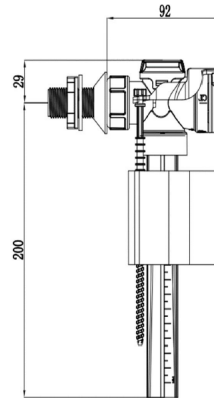

Unidades: mm

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Repuestos:

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta - AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
grival.com

GRIVAL