

GRIFERÍAS CORONA | LAVAMANOS

ARIZONA

Grifería de lavamanos monocontrol

Ref. AZ1045551

Grifería para lavamanos de pared monocontrol con diseño versátil que combina formas rectas y orgánicas de manera fluida, asemejando el movimiento del agua. Aireador incorporado para un chorro de agua espumoso, agradable al tacto y sin salpiques.

- Mayor resistencia mecánica a la presión hidráulica.
- Manija lateral que proporciona comodidad en el uso.
- Acabado cromado brillante de alta resistencia.



MATERIAL

Metal

RECUBRIMIENTOS

Cromado, no tóxico

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones generales (HxLxW): 80 x 200 x 222 mm

Dimensiones de empaqueo (HxLxW):

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI


Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO


- Temperatura: De 5° C a 71° C (40° F y 160° F)
- Capacidad de flujo o caudal máximo: 8,3 L/Min. / 2,2 gpm a 413 kPa (60 PSI)
- Vida útil unidad de cierre: 500.000 ciclos a 345 kPa (50 PSI)
- Resistencia de la manija al torque máximo 5,1 N-m (45 Lb - pulg.)
- Resistencia al torque de roscas metálicas (1/2") mínimo 61 N-m (45 Lb-pie).

PLANOS TÉCNICOS

LATERAL



INFERIOR



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Expresado en unidades: mm

REPUESTOS

Aireador



30
AÑOS DE
GARANTÍA
ESTRUCTURAL



SERVICIO
TÉCNICO



FÁCIL
INSTALACIÓN



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



NO CONTAMINA
EL AGUA

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: Corona.co


corona

ARIZONA

Grifería de lavamanos monocontrol

Ref. AZ1045551

DIAGRAMA DE CAUDAL

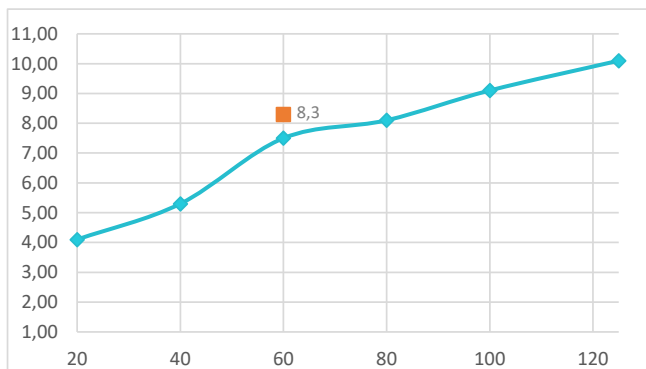

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO NORMA
NTC No. 1644

Presión (PSI)	Caudal (L/min.)	Máx./Min.
60	8,30	Máximo

Presión (PSI)	Prom. muestra
20	4,10
40	5,30
60	7,5
80	8,10
100	9,10
125	10,10

• Promedio muestra grifería

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

corona