

CASCADE

Ducha monocontrol Plus SD

Ref. CA4045551

La línea de griferías y accesorios Cascade se inspira en la fluidez natural del agua y las formas creadas a su paso en caídas y cascadas, sus líneas fluidas crean un solo viaje alrededor del producto generando formas limpias y un acabado perfecto que resalta la precisión del diseño.

- Grifería ducha con ahorro de agua, consumo de 9,3 litros por minuto.
- Tecnología Duracrome: acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Tecnología Multi Flow con botón selector de funciones: solo un click cambia el tipo de chorro para una experiencia diferente en la ducha.
- Fácil limpieza: diseño que evita la acumulación de impurezas.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (862 Kpa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: Cuerpo metálico.
Manija, regadera y brazo plásticos.
- Acabado: Cromado.
- Peso Neto: 1.165 g. - 2,57 lb.
- Dimensiones generales producto empacado:
(H x W x L): 140 x 290 x 160 mm.
(H x W x L): 6 x 11 x 6 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO




- Temperatura de uso: 5°C a 71°C.
- Capacidad de flujo máximo a 80 psi: 9,5 L/min.
- Vida útil o desgaste (unidad): 250.000 ciclos.
- Vida útil o desgaste (junta de bola regadera): 10.000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS

Frontal



Lateral

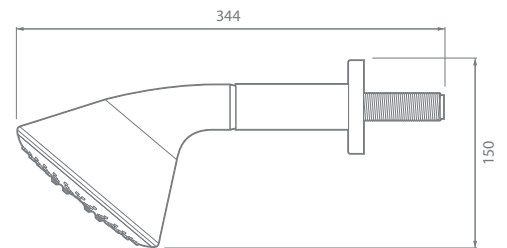

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm

Disponible en acabado:

Cromado



AHORRO
DE AGUA



SERVICIO
TÉCNICO



AÑOS DE
GARANTÍA



AÑOS DE
GARANTÍA
(ACABADOS)



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [corona.co](https://www.corona.co)

corona

CASCADE

Ducha monocontrol Plus SD

DIAGRAMA DE CAUDAL

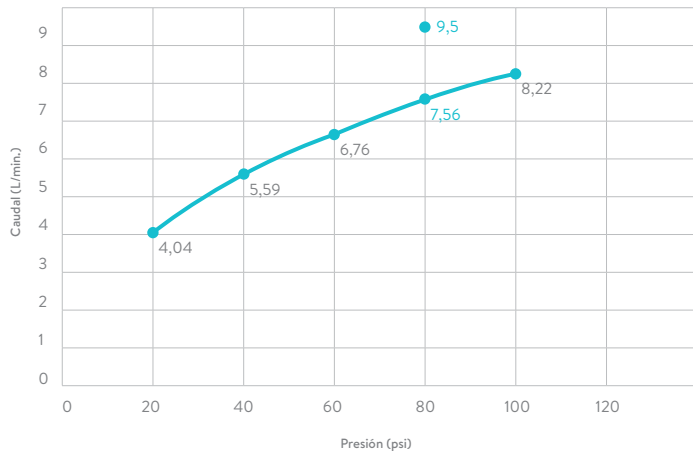

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
80	9,5	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min.)
20	4,04
40	5,59
60	6,76
80	7,56
100	8,22

● CAUDAL PROMEDIO (L/m)

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia	018000512030	Ecuador	1800001065
Bogotá	4048884	Perú	080055161
Panamá	507-8000202	México	018007051020
Guatemala	18006240109	Honduras	504-22211203
Costa Rica	506-40014966		(Tegucigalpa)
Nicaragua	18002202304	Honduras	504-25580529
Salvador	503-8006141		(San Pedro Sula)

Correo de atención en centro América: contacto_ca@corona.com.co

corona