

DRAA

Teleducha Ref. DR4050001

La teleducha Draa con diámetro medio ofrece cobertura total gracias a sus múltiples chorros para una relajación completa, con botón selector de funciones que hace más fácil operar el cambio entre los chorros ofreciendo mayor confort en la ducha.

- Con soporte ajustable: permite posicionar la teleducha en la posición ideal para uso como regadera.
- Fácil limpieza: salidas de agua flexibles que evitan taponamientos.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (140 kPa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (860 kPa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: Cuerpo y diverter plásticos.
- Acabado: Cromado.
- Peso Neto: 410 g. - 0,9 lb.
- Dimensiones generales producto empacado:
(H x L x W): 95 x 160 x 270 mm.
(H x L x W): 4 x 6 x 11 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO


- Temperatura de uso: 5°C a 71°C.
- Capacidad de flujo máximo a 80 psi: 9,3 L/min.

PLANOS TÉCNICOS


Frontal

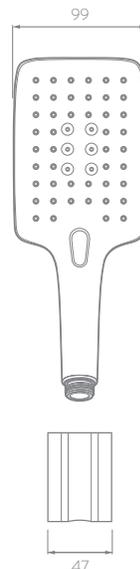

Lateral

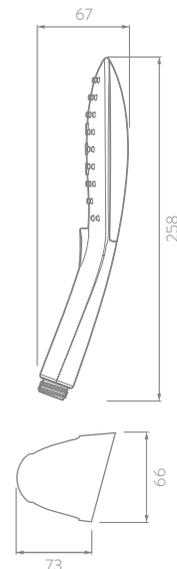

Manguera



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm

Disponible en acabado:

Cromado



AHORRO
DE AGUA



SERVICIO
TÉCNICO



AÑOS DE
GARANTÍA




AÑOS DE
GARANTÍA
(ACABADOS)



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES

DIAGRAMA DE CAUDAL

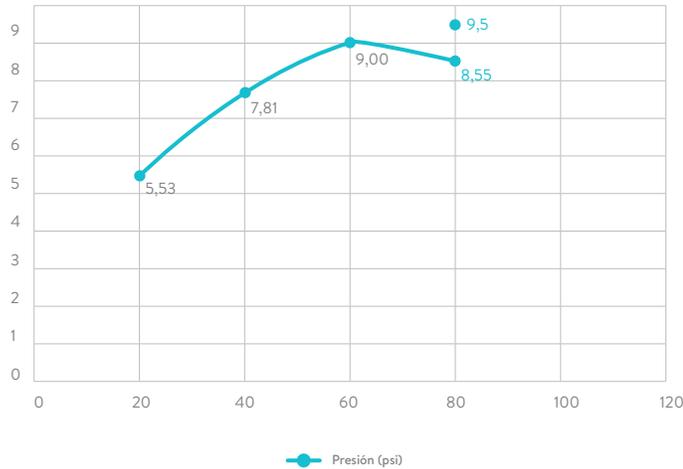

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
80	9,5	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min.)
20	5,53
40	7,81
60	9,00
80	8,55

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia 018000512030	Ecuador 1800001065
Bogotá 4048884	Perú 080055161
Panamá 507-8000202	México 018007051020
Guatemala 18006240109	Honduras 504-22211203
Costa Rica 506-40014966	(Tegucigalpa)
Nicaragua 18002202304	Honduras 504-25580529
Salvador 503-8006141	(San Pedro Sula)

Correo de atención en centro América: contacto_ca@corona.com.co

