

LAVAMANOS MONOCONTROL GANAMAX BASIC

REF. GA1020001

Con un diseño práctico y funcional Ganamax monocontrol es ideal para el baño, su diseño brinda mayor comodidad y versatilidad.

- Ahorro en el consumo de agua de 7,54 L/min.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y
- Resistente a la corrosión.
- Manija ergonómica que permite un fácil control de mezcla de agua fría y caliente.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Productos para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi.
- Presión máxima recomendada: 125 psi.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: metálico
- Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L):
124x 50 x 151 mm., 4,9 x 2,0 x 5,9 pulg.
- Peso neto aproximado: 700gr. / 1,54 lb.
- Peso bruto aproximado: 850gr. / 1,87 lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 7,6 L/min.
- Temperaturas máxima de trabajo: 71 °C / 159,8 °F.
- Temperaturas mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.

PLANOS TÉCNICOS

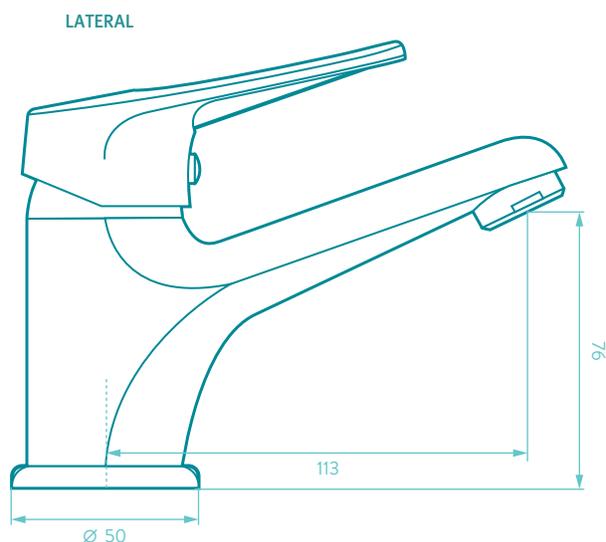

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



AHORRO
DE AGUA



GARANTÍA
GRIVAL



GARANTÍA
CROMADO

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.


grival.com

GRIVAL

GANAMAX BASIC

REF. GA1020001

DIAGRAMA DE CAUDAL

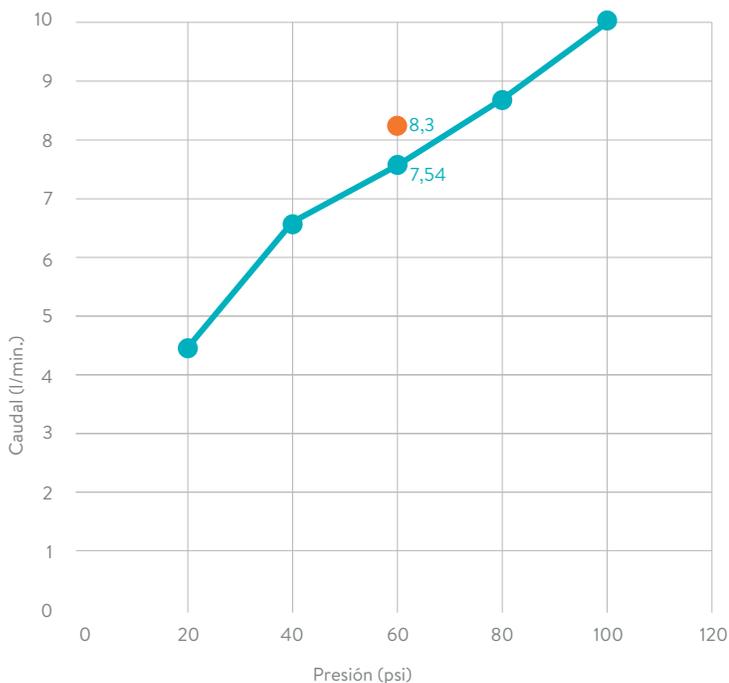

REQUISITO DE NORMA:
NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	4,38
40	6,42
60	7,54
80	8,54
100	

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- Información del producto :
Información del producto: <https://www.grival.com/griferias-y-accesorios-banos/ganamax-basic>

* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN.