

ECOCLEAN

Sanitario de dos piezas - Taza Alongada Compacta

El sanitario Ecoclean Single de dos piezas (tanque y taza), tiene un moderno diseño de formas continuas y un perfil de taza alongada, que brinda mayor comodidad en su uso.

- Consumo de agua de **4.8 Litros por descarga (1.28 galones por descarga)**.
- Capacidad de evacuación de sólidos de **600 gramos**.
- Asiento de cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.
- Sistema de Taza Rimless (Sin Anillo) que disminuye la proliferación de gérmenes y bacterias.
- Sifón esmaltado que evita la devolución de malos olores y posibles taponamientos.

Tecnología 
MaxiClean
 Limpieza fácil y duradera




REFERENCIA:

O26011001

O26011031

COLOR:



PRODUCTO EMPACADO

Dimensiones de empaqueo (Largo x Ancho x Alto) **TZ:** 730 x 465 x 430 mm aprox.
 28-3/4 x 18-1/4 x 16-15/16 plg aprox.
TQ: 380 x 240 x 400 mm aprox.
 14-15/16 x 9-7/16 x 15-3/4 plg aprox.

Peso bruto 41.5 kg / 91.5 lb aprox.

Volumen 0.18 m³ / 6.44 ft³

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|--|---|
| Uso | Residencial |
| Material | Porcelana Vítrea |
| Acabado | Brillante |
| Dimensiones generales (Largo x Ancho x Alto) | 715 x 386 x 730 mm aprox. 28-1/8 x 15-3/16 x 28-3/4 plg aprox. |
| Consumo de agua | 4.8 Lpf / 1.28 gpf |
| Presión de agua | 20 - 80 PSI / 1.38 - 5.52 Bar |
| Capacidad de descarga | 600 gr |
| Sistema de descarga | Por gravedad |
| Espejo de agua | 198 x 226 mm / 7-3/4 x 8-3/4 plg |
| Altura de sello | 53 mm / 2-1/16 plg |
| Diámetro del sifón | 50.8 mm / 2 plg |
| Tipo de sifón | Expuesto |
| Medida de instalación | 305 mm / 12 plg |
| Peso Neto | 40.4 kg / 89.1 lb aprox. |
| Tipo de accionamiento | Botón PUSH |
| Tipo de asiento | Cierre lento |
| Válvula de llenado | Hidrostática ajustable |
| Válvula de descarga | Dual ajustable |

REPUESTOS

| | | |
|--------------------------|------------|------------------------------|
| Válvula Llenado: | O22850001 | Hidrostática Universal Plus |
| Válvula Descarga: | 709140001* | Válvula de descarga Ecoclean |
| Accionamiento: | O24940001 | Botón Single activador 58 mm |
| Asiento: | 609471001 | Asiento Crescento blanco |

*Exclusivo PSA

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética al producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades, es vital que la limpieza profunda del producto se haga **únicamente** con agua y jabón suave y que el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio. Dicha limpieza se recomienda **2 veces a la semana**, y en zonas costeras **a diario** por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.




Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en: **LEED, CASA COLOMBIA y EDGE.**



PLANOS TÉCNICOS*

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm

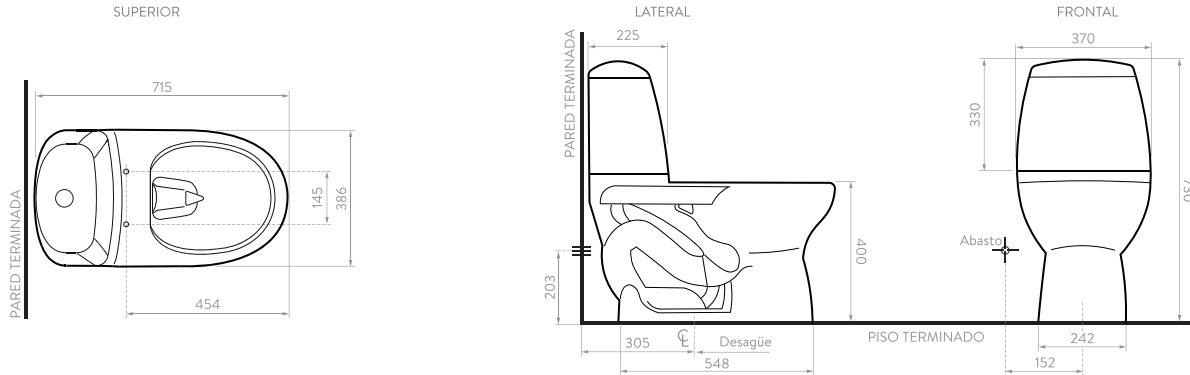

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraídos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

| Tipo de material | Contenido | Proceso |
|--|-----------|-----------|
| Pasta cerámica: 93.5% peso aproximado producto | | |
| Arcillas Arcabuco (Boyacá) | 89,5% | Extraído |
| Arcillas (Amalfi - Antioquia) | | Extraído |
| Caolín (La Unión - Antioquia) | | Extraído |
| Feldespato (Ibagué - Tolima) | | Extraído |
| Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid) | 4% | Fabricado |
| Caolín (EUA, Portugal, Inglaterra) | | Extraído |
| Arcillas Finas (Inglaterra) | | Extraído |
| Esmalte Vidriado: 6.5% peso aproximado producto | | |
| Esmalte (Sabaneta - Ant.) | 6.5% | Fabricado |

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.



12% Planta Girardota



17% Planta Madrid

MATERIAL DE EMPAQUE



Fibra virgen: **70%**

Reciclado: **30%**

LÍNEAS BASE DE CONSUMO DE AGUA

| Referencia | Consumo de agua | Línea Base EDGE | Línea Base LEED V.4 | Reducción vs. Línea Base EDGE* | Reducción vs. Línea Base LEED V.4** |
|-------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Ecoclean Alongada Comp. | 4.8 Lpf 1.28 gpf | 6.0 Lpf 1.6 gpf | 6.0 Lpf 1.6 gpf | 20% | 20% |

*En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el **20% mínimo** para lograr la certificación.

** Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un ahorro del 25% de agua, el prerrequisito es 20%.



“Los productos sanitarios están elaborados con materiales y componentes que no son considerados como peligrosos. La **china vitrificada (Cerámica Vitrea)** se componen en su totalidad de materiales inertes que son **compuestos inorgánicos**. Las griferías y asientos sanitarios son elaborados de materiales plásticos como Polipropileno que es reciclable. El flapper es elaborado en PVC el cual, si bien no es reciclable, no es considerado peligroso. Los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos No peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad”

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

COLOMBIA: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30

CENTRO AMÉRICA: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391
Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 / Panamá (507) 8000-202
contacto_ca@corona.co.com

MÉXICO: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

