

PALMA

Grifería lavamanos alta Ref. PM1020001
Monocontrol

- Estructura robusta que ofrece durabilidad.
- Manija que permite control de mezcla de agua fría y caliente.
- Cuerpo de fácil limpieza que evitan la acumulación de impurezas.
- Chorro circular espumoso.
- Grifería que no contamina el agua con plomo.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxico.
- Producto para uso doméstico.

DIMENSIONES Y PESOS

- Dimensiones generales (H x L x W): 281 x 150 x Ø50 mm.
- Dimensiones de empacado (H x L x W): 347 x 200 x 70 mm.
- Peso neto aproximado: 1.365 gr. (3,00 lb.)
- Peso bruto aproximado: 1.555 gr. (3,42 lb.)

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 138 kPa (20 psi).
- Presión máxima recomendada: 860 kPa (125 psi).
- Presión súbita intermitente máxima: 1241 kPa (180 psi).


TEMPERATURA DE USO

De 4° C a 66° C (40° F y 150° F).

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Resistencia de la manija al torque máximo: 5,1 N-m (45 Lb-pulg.)
- Resistencia al torque de roscas metálicas: 1/2 pulg. hasta 61 N-m (45 Lb-pie).
- Capacidad de flujo o caudal máximo: 7,03 L/min. a 413 kPa (60 psi).
- Vida útil del cartucho o unidad de cierre \geq 500.000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS

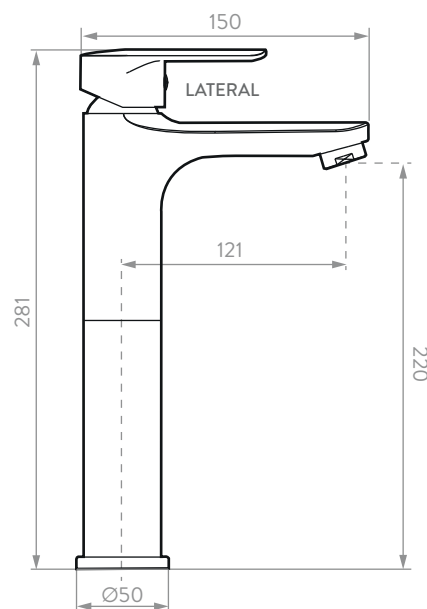

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado



SERVICIO TÉCNICO



REPUESTOS ORIGINALES



AHORRO DE AGUA



AÑOS DE GARANTÍA



AÑOS DE GARANTÍA (cromado)



AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

corona

PALMA

Grifería lavaplatos alta

DIAGRAMA DE CAUDAL

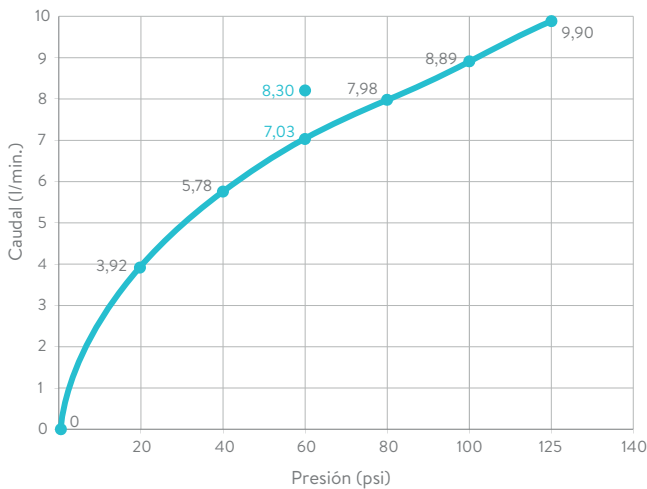

REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
	60	8,30	Máximo

REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	PRESIÓN (psi)	PROM. MUESTRA (GRIF. mono media)
	20	3,92
	40	5,78
	60	7,03
	80	7,98
	100	8,89
	125	9,90

● PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA PALMA
MONOCONTROL ALTA

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.