

# TISZA

Lavamanos monocontrol bajo Ref. TS1015551

El lavamanos monocontrol Tisza bajo ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Permite regular la temperatura del agua con una sola manija. Incorpora un sistema de aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Lavamanos con ahorro de agua.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.
- Material; Grifería metálica.



## RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Productos para uso doméstico.

## PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi.
- Presión máxima recomendada: 125 psi.


## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: metálico.
- Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L): 164 x 45 x 178 mm., 6,5 x 1,8 x 7,0 pulg.
- Peso neto aproximado: 1500gr. / 3,31Lb.
- Peso bruto aproximado: 1680gr. / 3,70Lb.

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperaturas máxima de trabajo: 71 °C / 159,8 °F.
- Temperaturas mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Capacidad de flujo estimada real a 80 Psi: 8,3 L/min.

## PLANOS TÉCNICOS

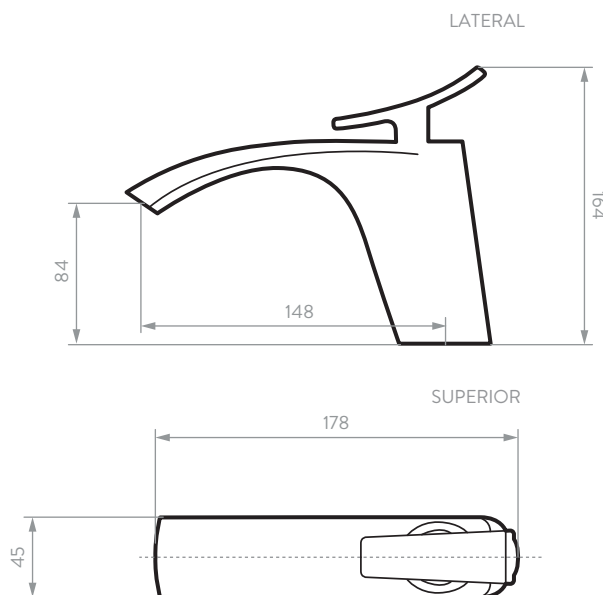

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado



SERVICIO TÉCNICO



REPUESTOS ORIGINALES



AÑOS DE GARANTÍA



Este producto cumple con la normatividad NTC 1644

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [corona.co](http://corona.co)

corona

# TISZA

Lavamanos monocontrol bajo

## DIAGRAMA DE CAUDAL

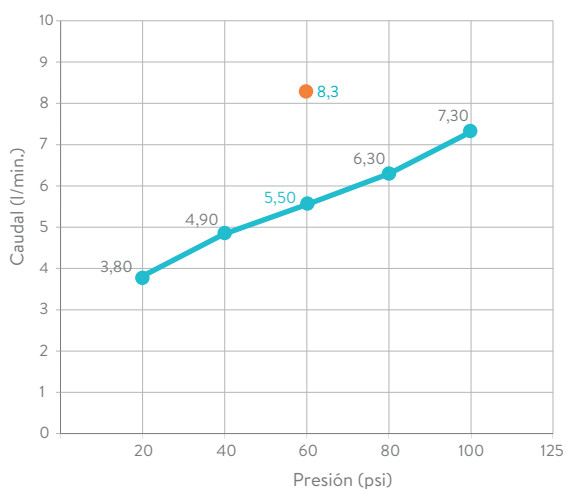

REQUISITO DE NORMA:	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
NTC 1644	60	8,3	Máximo

REQUISITO DE NORMA:	PRESIÓN (psi)	PROM. MUESTRA (Regadera)
NTC No. 1644	20	3,80
	40	4,90
	60	5,50
	80	6,30
	100	7,30

—●— PROMEDIO MUESTRA DUCHA TÚNEZ MONOCONTROL SD

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. [www.corona.com.co/web/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2012/](http://www.corona.com.co/web/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2012/)
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

