

# VERA

Ducha monocontrol

Ref. VA4095551

La ducha monocontrol Vera cuenta con tecnología de ahorro de agua que minimiza el derroche ofreciendo un mayor rendimiento de consumo sin sacrificar el confort en la ducha. Su regadera ofrece un chorro de agua focalizado que brinda más practicidad en espacios pequeños y es ideal para consumidores que buscan cobertura direccionada del chorro.

- Regadera con tecnología de ultra ahorro de agua.
- Cabezal direccionable que se adecúa a la necesidad del usuario.
- Permite la mezcla de agua fría y caliente con una sola manija.



## MATERIAL

Cuerpo en latón | Brazo y escudo en polímero de alta ingeniería.

## RECUBRIMIENTOS

Cromado no tóxico

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.

## DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones generales (HxLxW): 80 x 320 x 150 mm

Dimensiones de empaque (HxLxW):

Dimensión regadera: 65 mm

Longitud del brazo: 120 mm

Peso neto aproximado: 656 gr.

Peso bruto aproximado: 860 gr.

## PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI

Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO


Temperatura: De 4º C a 66º C (40º F y 150º F)

Capacidad de flujo a 80 PSI: 9,3 L/Min.

Vida útil unidad de cierre: 250.000 ciclos

Vida útil unidad de regadera: 10.000 ciclos

## PLANOS TÉCNICOS

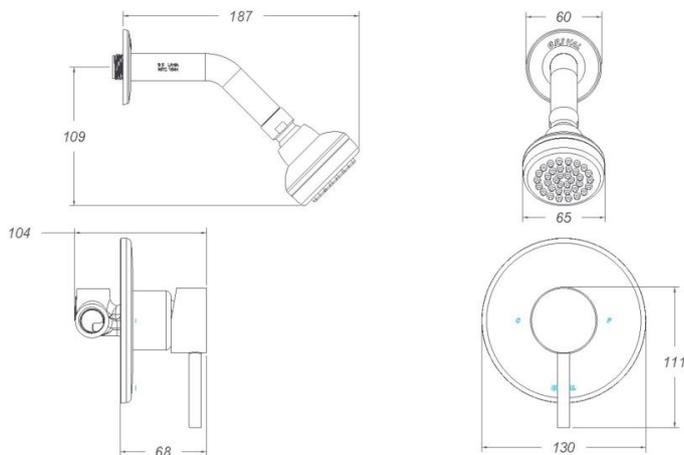

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Expresado en unidades: mm

## DISPONIBLE EN ACABADOS:

Cromado



SERVICIO TÉCNICO  
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL  
COMPATIBLES



AHORRO  
DE AGUA



30  
AÑOS  
GARANTÍA  
GRIVAL



5  
AÑOS  
GARANTÍA  
CROMADO

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [grival.com](http://grival.com)


# GRIVAL

# VERA

Ducha monocontrol

Ref. VA4095551

## DIAGRAMA DE CAUDAL

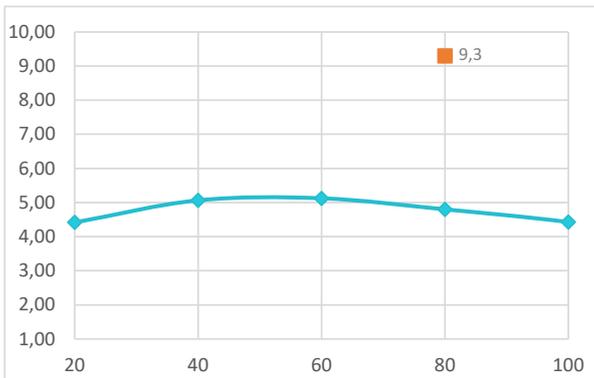

\*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REQUISITO NORMA  
NTC No. 1644

Presión (PSI)	Caudal (L/min.)	Máx./Min.
80	9,3	Máximo

## REFERENCIAS

VA4095551 DH GRIVAL MONOC VERA  
RA4015551 REGADERA RIVA EN CONJUNTO

Presión (PSI)	Prom. muestra
20	4,42
40	5,06
60	5,12
<b>80</b>	<b>4,80</b>
100	4,43
125	3,80

• Promedio muestra grifería