

GRIFERÍAS CORONA | DUCHAS

ALUVIA

Grifería de ducha monocontrol

Ref. AV4205551

La ducha Aluvia monocontrol cuenta con consumo ultra ahorrador de agua. Sus manijas contienen recubrimiento antimicrobiano con iones de plata que garantizan una protección óptima y duradera frente a las bacterias, hongos y virus más comunes en el hogar.

- Consumo ultra ahorrador de 7,3 l/minuto.
- Manija ergonómica perfecta para mezclar agua fría y caliente.
- Acabado lacado mateblack resistente al pelado y a la corrosión.



MATERIAL

Polímero de alta ingeniería

RECUBRIMIENTOS

Lacado mateblack con componentes antimicrobianos.

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones generales (HxLxW): 84x135x191 mm

Dimensiones de empacado (HxLxW):

Dimensión regadera: 84 mm

Longitud del brazo: 129 mm

Peso neto aproximado: 400 gr.

Peso bruto aproximado: 600 gr.

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI

Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura: De 4º C a 66º C (40º F y 150º F)


Capacidad de flujo o caudal máximo: 7,3 L/Min.

Vida útil unidad de cierre: 250.000 Ciclos

REPUESTOS

Mezclador Ref. AV4195551

PLANOS TÉCNICOS

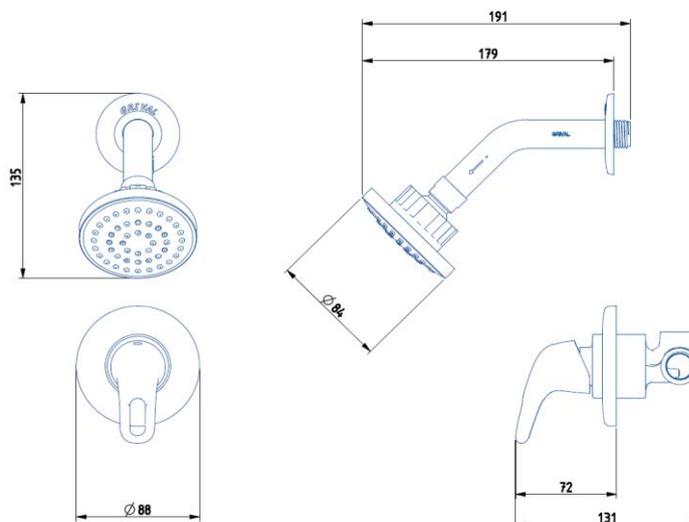

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Expresado en unidades: mm

REFERENCIAS

AV4205551 Ducha Aluvia monocontrol Mateblack

AV4195551 Mezclador Aluvia monocontrol mateblack



30
AÑOS DE
GARANTÍA
ESTRUCTURAL



3
AÑOS DE
GARANTÍA
ACABADOS



ULTRA AHORRO
DE AGUA



SERVICIO
TÉCNICO



NO CONTAMINA
EL AGUA

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: Corona.co


corona

ALUVIA

Grifería de ducha monocontrol

Ref. AV4205551

DIAGRAMA DE CAUDAL

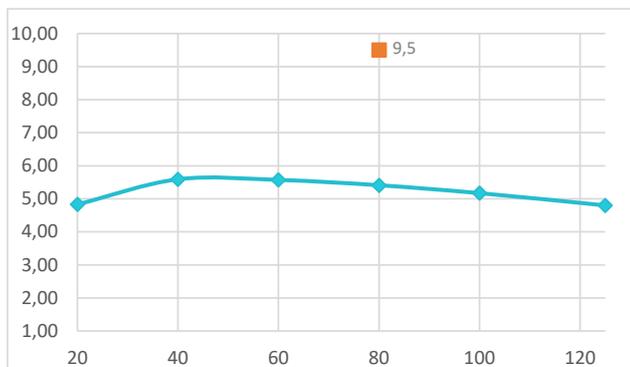

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO NORMA

NTC No. 1644

Presión (PSI) Caudal (L/min.) Máx./Min.

80	9,50	Máximo
----	------	--------

Presión (PSI) Prom. muestra

20	4,83
40	5,59
60	5,57
80	5,41
100	5,17
125	4,80

• Promedio muestra grifería

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

corona