

DRAA

Grifería lavaplatos 8 pulgadas Ref. DR5025551

Con un diseño práctico y funcional, Draa es ideal para el espacio de la cocina, su diseño y altura brindan mayor comodidad y versatilidad para las funciones complementarias de la cocina.

- Grifería de 8 pulgadas ultra ahorro de 5,8 litros por minuto.
- Grifería que no contamina el agua con plomo.
- Grifería con chorro circular espumoso.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (862 Kpa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Cuerpo; latón.
Pico; latón.
Manija; zamak.
- Peso Neto: 2,60 kg. - 5,73 lb.
- Dimensión grifería (H x L x W): 266 x 142,6 x 219,5 mm.
10,47 x 5,61 x 8,64 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura de uso: 5°C a 71°C.
- Capacidad de flujo máximo a 60 psi : 5,8 L/min.
- Vida útil o desgaste (unidad): 500.000 ciclos.
- Vida útil o desgaste del pico (giratorio): 50.000 ciclos.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.



SERVICIO
TÉCNICO



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



LIBRE
DE PLOMO



AHORRO
DE AGUA



AÑOS DE
GARANTÍA



AÑOS DE
GARANTÍA
(ACABADOS)

Disponible en acabado:

Cromado

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.


AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

corona

DIAGRAMA DE CAUDAL

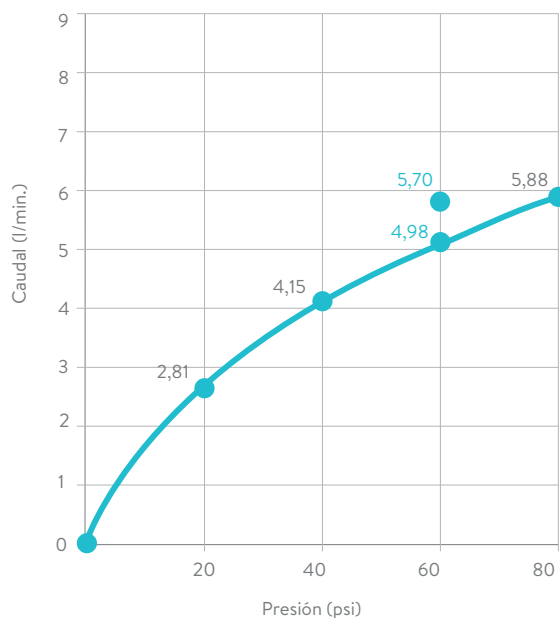


REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
60	5,70	Máximo

PRESIÓN (psi)	ACCIONAMIENTO PROM. (L/min.)
20	2,81
40	4,15
60	4,98
80	5,88

● PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA LAVAPLATOS 8 PULGADAS DRAA

PLANOS TÉCNICOS

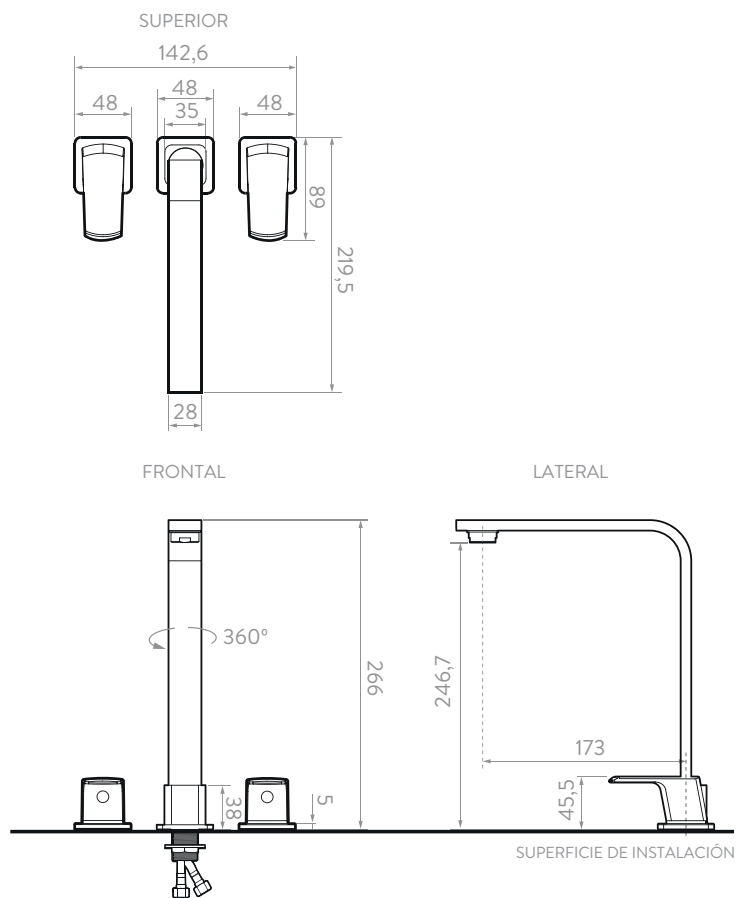

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.