

GRIFERÍAS CORONA | LAVAMANOS

KORAL MATE BLACK ANTIMICROBIANO

Lavamanos monocontrol medio Ref. KR1220001

La línea Koral con EcoStream cuenta con todos los atributos de diseño y funcionalidad que la hacen perfecta para soluciones en espacios actuales. Ofrece una perfecta combinación de líneas suaves y modernas que además cuida el ambiente gracias a su bajo consumo de agua.

- Grifería para lavamanos con tecnología EcoStream de ahorro de agua, consumo de 5,7 litros por minuto.
- Recubrimiento lacado de última tecnología para asegurar una mayor adherencia y mejor resistencia a la corrosión.
- Recubrimiento antimicrobiano con iones de plata que garantizan una protección óptima y duradera frente a las bacterias, hongos y virus más comunes en el hogar. *
- Fácil limpieza: diseño que evita la acumulación de impurezas.

Acabado
Antimicrobiano
Bloquea bacterias, hongos y virus*

Tecnología
EcoStream®



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión de trabajo mínimo recomendado: 20 psi (140 Kpa).
- Presión de trabajo máximo recomendado: 125 psi (860 Kpa).


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Metálico
- Acabado: Negro Mate
- Peso neto: 760 g - 1,67 lb
- Dimensiones generales del producto:
(H x W x L): 330 x 155 x 75 mm
(H x W x L): 13 x 6,10 x 2,95 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Capacidad de flujo estimada real a 60 psi: 5,7 L/min.
- Temperatura mínima de trabajo: 5°C / 41°F
- Temperatura máxima de trabajo: 66°C / 150,8°F
- Vida útil del cartucho o unidad de cierre: 500.000 ciclos.
- Resistencia de la manija al torque: 5,20 N.m.

PLANOS TÉCNICOS

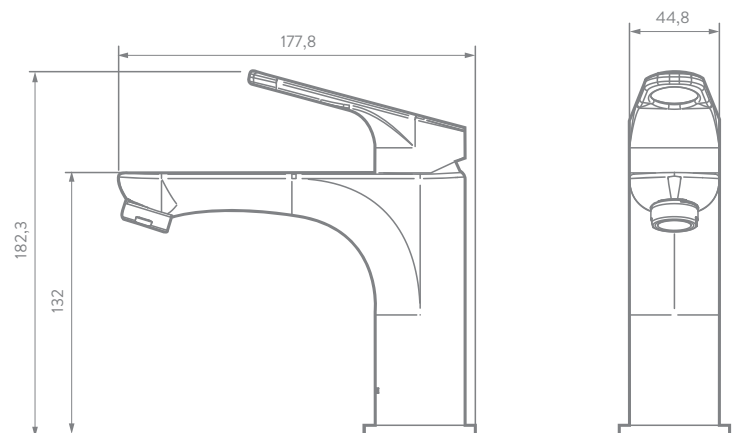

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm

Disponible en acabado:

Mate black
antimicrobiano



SERVICIO
TÉCNICO



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



AHORRO
DE AGUA



30
AÑOS DE
GARANTÍA
PRODUCTO



2
AÑOS DE
GARANTÍA
ACABADO



CALIDAD CERTIFICADA
ICQ-TEC
NTC No.1644


corona

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

KORAL MATE BLACK

Lavamanos monocontrol medio

DIAGRAMA DE CAUDAL

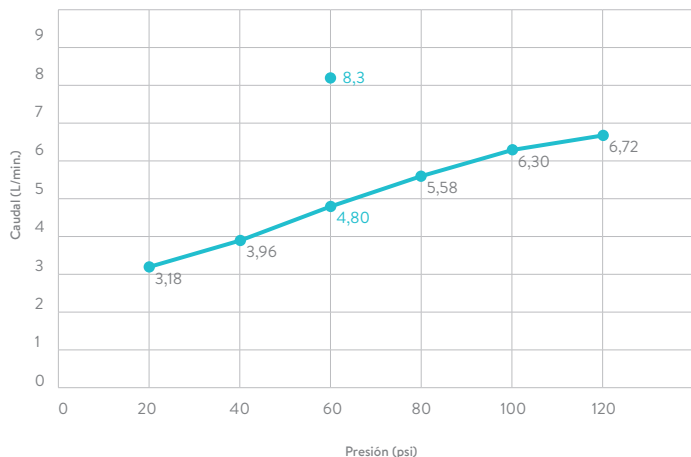

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min.)
20	3,18
40	3,96
60	4,80
80	5,58
100	6,30
120	6,72

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades y garantizar la efectividad del agente antimicrobiano es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto, ya que podrían afectar la efectividad del agente antimicrobiano. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

*Tomando como referencia la norma ISO 22196:2011. Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces, pero adaptada a la utilización de bacteriófagos (virus de bacterias) como organismos diana del ensayo, se ha utilizado como virus diana el bacteriófago de E.coli MS2. El colifago MS2 se ha utilizado en el ensayo como virus subrogado de otros virus humanos de interés, como los coronavirus o los norovirus. Análisis desarrollado por laboratorios AINIA en Valencia España agosto 2021.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia	018000512030	Ecuador	1800001065
Bogotá	4048884	Perú	080055161
Panamá	507-8000202	México	018007051020
Guatemala	18006240109	Honduras	504-22211203
Costa Rica	506-40014966	(Tegucigalpa)	
Nicaragua	18002202304	Honduras	504-25580529
Salvador	503-8006141	(San Pedro Sula)	

Correo de atención en centro América: contacto_ca@corona.com.co

corona